


FOCAL[®]

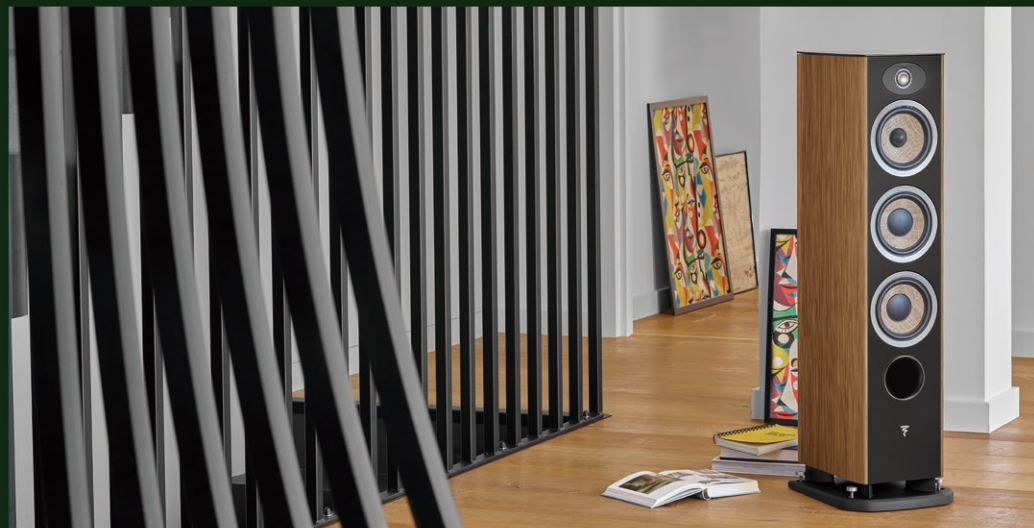

SPEAKER SYSTEM
ARIA EVO X

FOCALサウンドを象徴するアイコンック・リファレンス

FOCALスピーカーの中核モデルとして世界中のユーザーから高い評価をいただいたARIA900シリーズの登場から10年。その間にFOCALが生み出したイノベーションの数々を組み込み、ARIAはEVO Xシリーズとして進化を果たしました。ARIAのプロダクトアイコンである、フランス産の亜麻を使用したFlaxコーンはそのままに、TMDサスペンションやTAMツイーターなど最新テクノロジーを惜しみなく投入。FOCALスピーカーの魅力的なサウンドを最も色濃く表現するARIA EVO Xが、新たなリファレンスとして極上のリスニング体験をお届けします。



Aria Evo X N°2

SPECIFICATION

モデル	Aria Evo X N°2 (アリア エボ エックス ナンバー2)
型式	3ウェイ・バスレフ型フロアスタンディング
ドライブユニット	25mm Al/Mg インバーテッド・ドーム TAMツイーター 16.5cm Flax TMDミッドウーファー 16.5cm Flax ウーファー×2

周波数特性	45Hz~30kHz (±3dB)
低域再生能力	37Hz (-6dB)
出力音圧レベル	91.5dB (2.83V/1m)
定格インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	2.9Ω
クロスオーバー周波数	290Hz/2,400Hz
推奨パワーアンプ出力	40~250W
外形寸法 (W×H×D)	294×1035×371mm (専用ベース含む) 225×972×330mm (キャビネット)

質量	25kg / 1台
付属品	専用ベース、スパイク サラネット (マグネット式)

スピーカー端子寸法





Aria Evo X N°1 Stand

全高：603mm
 フットプリント (W×D)：273×345mm
 質量：6.3kg / 1台、付属品：スパイク




Aria Evo X N°1

SPECIFICATION

モデル	Aria Evo X N°1 (アリア エボ エックス ナンバー1)
型式	2ウェイ・バスレフ型ブックシェルフ
ドライブユニット	25mm Al/Mg インバーテッド・ドーム TAMツイーター 16.5cm Flax TMDミッドウーファー
周波数特性	55Hz～30kHz (±3dB)
低域再生能力	47Hz (-6dB)
出力音圧レベル	89.5dB (2.83V/1m)
定格インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	4.6Ω
クロスオーバー周波数	2,800Hz
推奨パワーアンプ出力	25～120W
外形寸法 (W×H×D)	225×390×280mm
質量	8.5kg / 1台
付属品	サラネット (マグネット式)

※専用スタンドは別売です。



FOCAL TECHNOLOGY

■ インバーテッド・ドームTAMツイーター

ARIA EVO Xシリーズの高域部には、カーオーディオ用ユニットとして先行開発されていたFOCALオリジナルのアルミ/マグネシウム合金によるインバーテッド・ドームTAM*ツイーターを採用。新たに構造を変更しボイスコイルを拡大することで、再生帯域を広げながらパワーハンドリングと熱圧縮による特性の乱れを改善。さらに後方の音波を捕捉して制御する音響チャンバーを装着し、より優れたインパルス応答を実現することで、正確で歪が少なく色付けのないピュアなサウンドを獲得しました。

※TAM: Tweeter Aluminum/magnesium M shaped



■ Flaxコーン採用のウーファー

ARIA EVO Xシリーズの中低域部には、フランス原産の亜麻をコア材に使用し、グラスファイバーでサンドイッチすることでダンピング性能を高めた、独自の'W' サンドイッチコーン構造のFlaxコーンを完成。自然素材特有のしなやかさと強靭さにより、ダイナミックで力感にあふれる豊かな音色を実現しました。また、ミッドウーファーには高層建築の耐震技術を応用したTMD*を採用。エッジ部のサスペンション効果を高め、中域のリニアリティ向上と歪の低減を図っています。

※TMD: Tuned Mass Damper



■ メイド イン フランスの優美なデザイン


FOCALは、ARIA EVO Xに音質とデザイン性を高度に融合し、ハイエンド製品に相応しいたたずまいを与えました。エンクロージャーは、レーザー調の模様を施したブラックのフロントバッフルを共通とし、側面がブラックラッカーによる光沢仕上げのシックなブラック ハイ グロス (BHG) と、天然木突板仕上げのコンテンポラリーなブライムウォールナット (PW) の2種類をラインアップ。リスニング空間を高い質感で彩る、洗練された意匠を採用しました。コンパクトなブックシェルフ型のARIA EVO X N°1には専用のスタンドも用意しています。



Aria Evo X Center

SPECIFICATION

モデル	Aria Evo X Center (アリア エボ エックス センター)
型式	2ウェイ・バスレフ型センタースピーカー
ドライブユニット	25mm Al/Mg インバーテッド・ドーム TAMツイーター 16.5cm Flax TMDミッドウーファー×2
周波数特性	57Hz～30kHz (±3dB)
低域再生能力	50Hz (-6dB)
出力音圧レベル	91.0dB (2.83V/1m)
定格インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	4.3Ω
クロスオーバー周波数	2,800Hz
推奨パワーアンプ出力	40～200W
外形寸法 (W×H×D)	533×200×245mm
質量	10.5kg / 1台
付属品	チルトベース サラネット (マグネット式)





安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

※スピーカー製品の無償保証期間は2年です。※規格および外観は予告無く変更することがあります。
※本カタログ掲載製品にはスピーカーケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。
※天然木の突板仕上げの製品は、左右で木目が異なります。ご了承ください。

 www.luxman.co.jp/focalspeakers/



LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

